



Professional



AWC



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

Nazivni napon : 230 V. +/- 10 %

Max. struja : 10A

Frekvencija : 50-60 Hz

Za max. snagu pumpi : 1,1 kW

Priključak ulaz / izlaz : vanjski navoj od 1"

Startni tlak : **1,5 / 2,2 BAR**


Isklopni tlak : **max. tlak koji pumpa može postići (pažnja kod izbora pumpe !!!)**

Stupanj zaštite : IP 65

Max. temperatura vode : 60 st.C

Max. tlak : 10 bara

OBAVEZNA UGRADNJA
U POZICIJI KAO NA SLICI

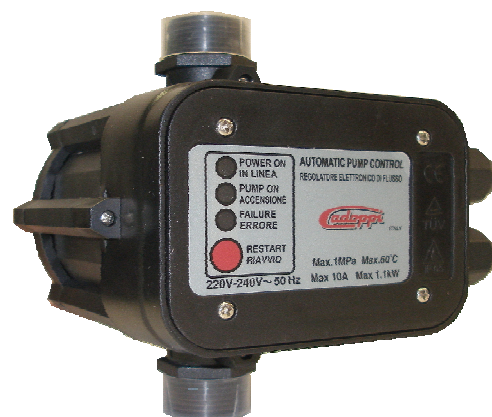

HIDRO-METAL >>> OVLAŠTENI PREDSTAVNIK, DISTRIBUTER TE SERVISER ZA HRVATSKU


PREDNOSTI :

- jednostavna montaža na izlaz pumpe kod vanjskih pumpi
- jednostavna montaža na cijevod kod potopnih pumpi
- pouzdan > nije potrebno podešavanje ni održavanje
- pri potrošnji vode automatski se pali pumpa (otvaranje slavine)
- za vrijeme trajanja potrošnje vode pumpa je konstantno u radu (otvorene slavine)
- kod zatvaranja potrošača pumpa postiže max. tlak te se isključuje
- bez brige od rada na suho
- zamjena za klasičnu tlačnu sklopku te hidropak hidroforsku posudu

PRIMJER SPAJANJA : SA VANJSKOM PUMPOM



PRIMJER SPAJANJA : SA POTOPNOM PUMPOM

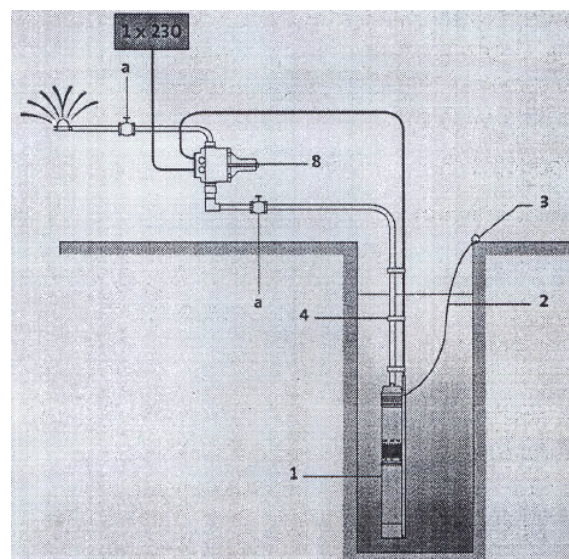

- 1 - PUMPA
- 2 - SAJLA ZA SPUŠTANJE
- 3 - SPONA ZA SAJLU
- 4 - VEZICE
- 8 - AWC UREĐAJ
- a - ZAPORNI VENTIL