



Code 101274410


Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

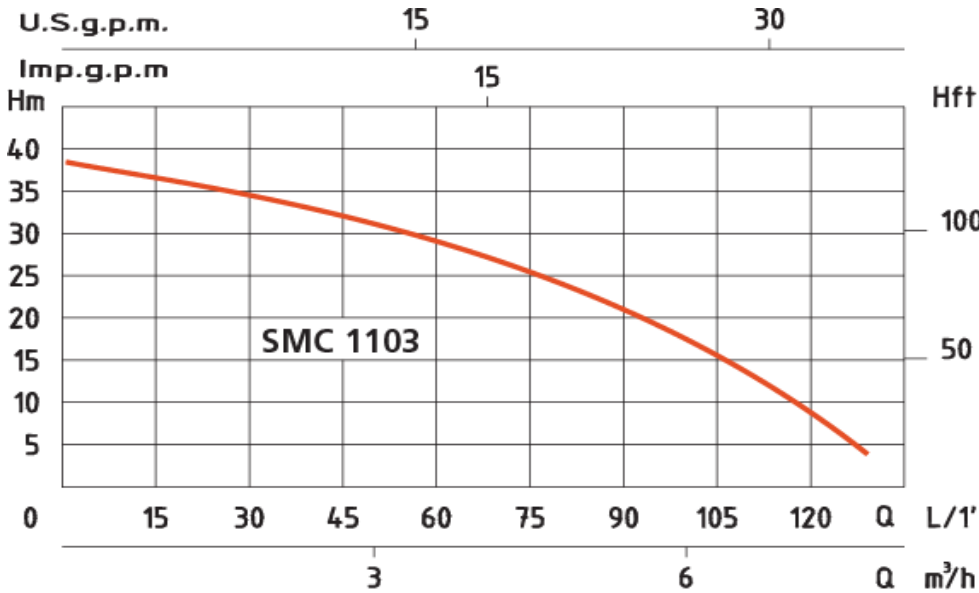

Motor 230V		Pumpa Centrifugalna potopna višestepena	
Broj polova/okretaji	2 Polni 2800 min ⁻¹	Priključak > unutarnji navoj	1"
Broj faza	Jednofazna	Max. visina dizanja	38 m
Vrsta rada	Kontinuirani - S1	Max. kapacitet	130 l/min
Stupanj zaštite	IP68	Broj rotora	3
Klasa izolacije	F	Materiali izrade	
Napon	230 Volt 50 Hz	Ručka za nošenje	Nylon PA6+GF20
Struja	5 Ampera	Tijelo pumpe	Inox 304
Ulazna snaga P1	1100 Watt	Difuzor	Noryl PPO+GF20
Kondenzator	20 µF	Rotori	Noryl PPO-GF
Radne karakteristike		Kučičte motora	Antikorozijski aluminij 6063A
Max. temperatura vode	40 °C	Osovina sa rotorom	Inox 304
Ulazna veličina čestica na usisnom situ	3 mm	Kučičte pumpe	Inox 304
Max. udio pijeska u vodi	40 gr/m ³	Brtvljenje	Dvostruka mehanička brtva
Max. dubina uranjanja ispod razine vode	8 m	Kabel	H07 RNF 3x1 10 metara sa utikačem
Min. usisni nivo	60 mm	Namjena	Pumpanje čiste te lagano zamuljene vode
Dimenzije			
Promjer mm	Ø158		
Visina (H) mm	330		
Neto masa kg	11,8		
Pribor uz pumpu : UŽE	Kvaliteta		