




AUT. PALJENJE I GAŠENJE KOD NESTANKA EL. NAPAJANJA

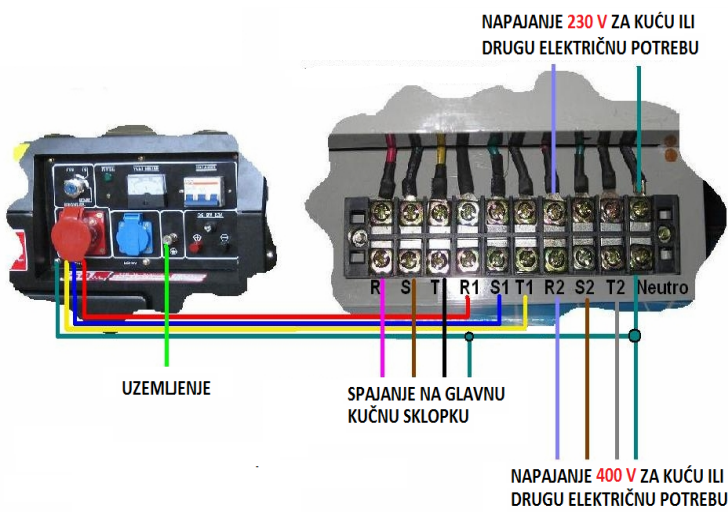

• TROFAZNI

GED6000SEAIT

Motor	HP 10 - MD186E
Cilindara	1
Paljenje	Elektro 12 v
Hladjenje	Zracno
Broj taktova	4
Kapacitet rezervara	12,5 lt
Akumulator	Di serija / standard 12 v
Akcelerator	Automatik
Frekvencija	50 Hz
Stalna snaga	5,0 Kw
Max. snaga	5,5 Kw
Faktor snage	0,8
Napon	240 / 400 Volt
Niski napon	12 DC – 8,3 A
Zvuk na 7 metara	70 dBA
Dimenzije u mm	915 X 540 X 740
Masa	170 Kg

Jamstvo : godinu dana

Upute za uporabu na Engleskom jeziku